



Reduzierstück MRS

- + für unterschiedliche Nennweiten
- + innenliegende Dichtung
- + druckdicht bis 0.5 bar
- + einfacher & schneller Einbau

Reduzierstück - für die innenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten


Das Reduzierstück dient zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten. Es ist sowohl unterputzgeeignet als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar. Das Reduzierstück besteht aus einem hochwertigen EPDM Dichtungsmaterial, das sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in Fallleitungen geräuschreduzierend wirkt.



MONTAGE



Rohrspitzenden ausrichten.




Reduzierstück je nach Anschlusssituation an der gewünschten Stelle einklappen oder abtrennen.



Reduzierstück in größeres Rohr einsetzen, Gleitmittel auftragen und kleineres Rohr einschieben.

BESCHREIBUNG

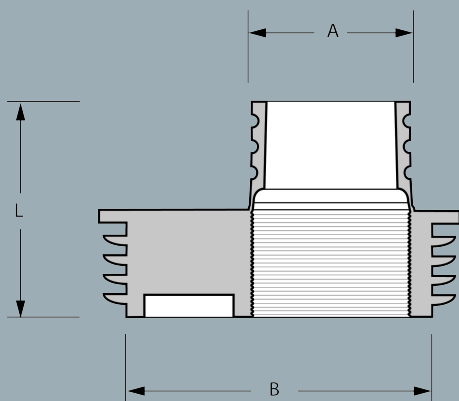

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Reduzierstück - für die innenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten.

Rohr 1

Rohr 2

Artikelnummer

Fabrikat:

Druckdichtigkeit:

Dichtungsmaterial:

Temperaturbeständigkeit:

UV-/Ozonbeständigkeit:

Norm/Zulassung:

DN/Werkstoff _____

DN/Werkstoff _____

____ Stück ____ EP ____ GP

MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

0.5 bar Wasser / -0.3 Vakuum

EPDM nach DIN EN 681-1

-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C

Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon

DIN EN 681-1



VARIANTEN

REDUZIERSTÜCK MRS						
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Gewicht (kg)
500130	Reduzierstück MRS	40/50	103	67	0,5	0,15
500131	Reduzierstück MRS	75/90	103	67	0,5	0,10