



Frostschutz

EINSATZ FÜR STRASSENKAPPEN

- + Verhindert ein Festfrieren der Straßenkappe
- + Passt sich kleinen Unebenheiten an
- + Schützt vor eindringendem Wasser und Schmutz
- + Langlebiges EPDM-Formteil nach DIN EN 681-1

Frostschutz-Gummi Einsatz für Straßenkappen – verhindert das Festfrieren von Straßenkappen

Der Frostschutz-Einsatz für Straßenkappen besteht aus einem alterungsbeständigen Elastomer, welcher das aufwändige Einfetten im Winter erspart und einen optimalen Schutz gegen Festfrieren bietet.

Die Straßenkappen werden zusätzlich vor eindringendem Wasser und sonstigen Verschmutzungen geschützt.



MONTAGE »



Rahmen säubern.





Gummi-Einsatz einlegen.



Straßenkappe schließen.

BESCHREIBUNG »

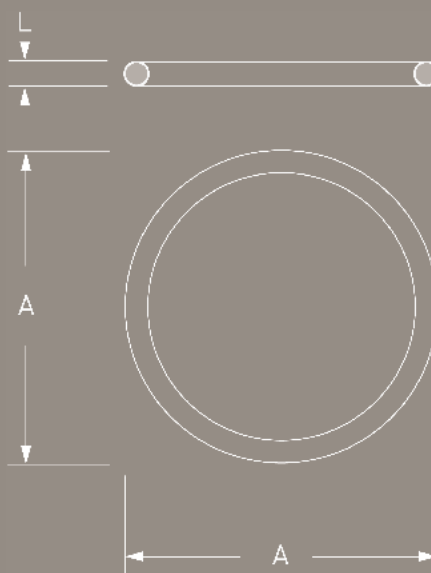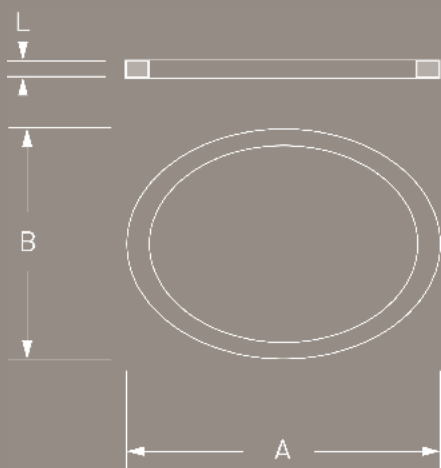



VARIANTEN

FROSTSCHUTZ-EINSATZ FÜR STRASSENKAPPEN						
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klasse	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
7204055	Einsatz für Unterflurhydrant DN 80, DIN 4055	341/236 mm	341	236	2	0,1
7204056	Einsatz für Schieber, DIN 4056	157 mm	157	157	2	0,1
7204057	Einsatz für Hausanschlussarmatur, DIN 4057/38 (A)	92 mm	92	92	2	0,1
7214057	Einsatz für Hausanschlussarmatur, DIN 4057/74 (B)	118 mm	118	118	2	0,1

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Frostschutz Gummi-Einsatz für Straßenkappen zur Verhinderung von Festfrieren sowie zum Schutz vor eindringendem Wasser und sonstigen Verschmutzungen.

Unterflurhydrant DN 80 (341/236mm) DIN 4055	Stück _____	EP _____	GP _____
Schieber (157mm) DIN 4056	Stück _____	EP _____	GP _____
Hausanschlussarmatur (92mm) DIN 4057/38 (A)	Stück _____	EP _____	GP _____
Hausanschlussarmatur (118mm) DIN 4057/74 (B)	Stück _____	EP _____	GP _____

Fabrikat:	MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
Dichtungsmaterial:	EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C
Norm/Zulassung	DIN EN 681-1, CE06